

Клапан с пневмоуправлением • GG-25 + GS-C25
Pressure actuated valve • GG-25 + GS-C25

2/2-х ходовой • GG-25 • фланец		/ 2/2-way • GG-25 • flanged connection		Art. (A)DF2D5
Корпус	: GG-25, другой материал по запросу	Body	: GG-25, other materials on request	
Цилиндр	: Ø50mm ... Ø80mm = латунь-покрытие - хром Ø125mm = алюминевый сплав	Pilot cylinder	: Ø50mm ... Ø80mm = brass chrome-plated Ø125mm = aluminium-alloy	
Уплотнение седла	: PTFE	Seat seals	: PTFE	
Уплотнение штока	: PTFE	Stern seals	: PTFE	
Температура	: -10°C ... +180°C	Temperature range	: -10°C ... +180°C	
Окруж. температура	: -10°C ... +60°C	Ambient temperature	: -10°C ... +60°C	



DIN Дуна face to face

+ GG-25
+ GS-C25N



доступен по
also available acc. to
Ex 94/9/EG
ATEX

2/2-х ходовой • GG-25 • фланец / 2/2-way • GG-25 • flanged connection																Art. (A)DF2D5				
Размер DN / size DN	15	20	25	15	20	25	32	40	50	25	32	40	50	65	80	100	50	65	80	100
Поршень-Ø / piston Ø [mm]	50			63						80						125				
Длина / face to face [mm]	130	150	160	130	150	160	180	200	230	160	180	200	230	290	310	350	230	290	310	350
функция: „норм. закрытый по направлению потока“ / operation: „Normally close with flow direction“																				
max. давление среды [bar] при 6 bar давлении управления / max. medium pressure [bar] with 6 bar (87 psi) pilot pressure																				
	16	16	10	-	-	16	12	8	5	16	16	12	9	6	4	2,5	16	15	10	6
Art. (A)DF2D511	1015	1020	1025	4015	4020	4025	4032	4040	4050	2025	2032	2040	2050	2065	2080	2100	3050	3065	3080	3100
EUR	по запросу / on request																			
функция: „норм. закрытый против направления потока“ / operation: „Normally close against flow direction“																				
max. давление среды [bar] при 6 bar давлении управления / max. medium pressure [bar] with 6 bar (87 psi) pilot pressure																				
	7	7	5	16	16	14	8	5	3	16	12	10	6	3	-	-	8	6	4	-
Art. (A)DF2D512	1015	1020	1025	4015	4020	4025	4032	4040	4050	2025	2032	2040	2050	2065	2080	2100	3050	3065	3080	3100
EUR	по запросу / on request																			

Другие размеры, NO и опции по запросу.
Other connection sizes, NO and options on request.

Разработка и производство по заказу / developed and produced on customers request



Блок клапанов из нержав. стали, три или четыре 2/2-х ходовых клапанов с пневмоуправлением, с присоединением согласно Вашего заказа. Все части корпуса имеют полировку.

Block valve made of stainless steel with three resp. four 2/2-way pressure actuated valve and customer specific connection ends. All parts of the body are electro-polished.



- Мы рекомендуем использовать этот тип управления только для газовых сред. Использование жидких сред может привести к гидроударам в трубопроводе.
- We recommend the use of this operating mode only at gaseous media. The using of liquid media could causes shocks in the pipe system.

Клапан с пневмоуправлением • GG-25
Pressure actuated valve • GG-25




DIN Длина face to face

3/2-х ходовой • GG-25 •		/ 3/2-way • GG-25 • flanged connection		Art. DF3D5
Корпус	: GG-25, другой материал по запросу	Body	: GG-25, other materials on request	
Цилиндр	: Ø50mm ... Ø80mm = латунь Ø125mm = алюминиевый сплав	Pilot cylinder	: Ø50mm ... Ø80mm = brass Ø125mm = aluminium-alloy	
Уплотнение седла	: NBR (другое по запросу)	Seat seals	: NBR (other on request)	
Уплотнение штока	: NBR (другое по запросу)	Stem seals	: NBR (other on request)	
Температура	: -10°C ... +90°C	Temperature range	: -10°C ... +90°C	
Окруж. температура	: -10°C ... +60°C	Ambient temperature	: -10°C ... +60°C	
Другие размеры, другое уплотнение (EPDM, FKM, PTFE) и опции по запросу.		Bigger connection sizes, other sealing material (EPDM, FKM, PTFE) and accessories on request.		
Другие функции управления (NO) по запросу.		Other operating systems (NO) on request.		



Функции 3/2-х ходового клапана / function principle of pressure actuated 3/2-way valves

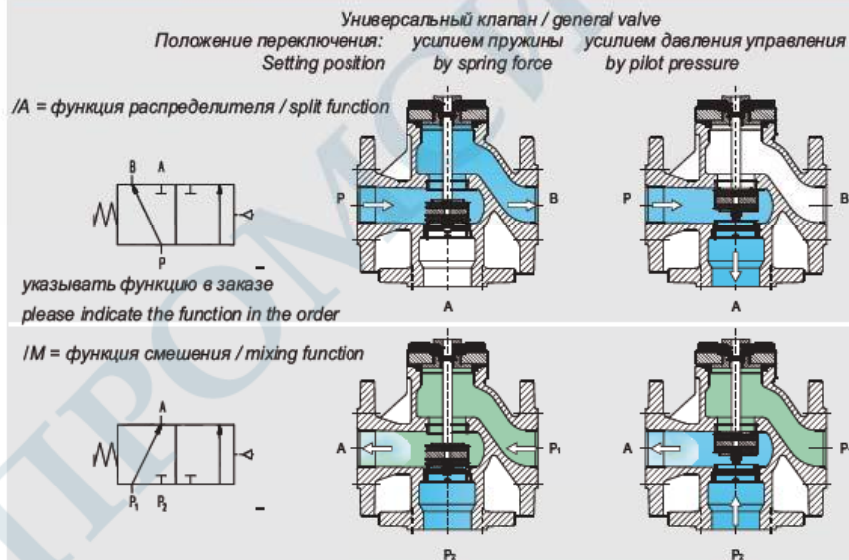

3/2-х ходовой • GG-25 • фланец	/ 3/2-way • GG-25 • flanged connection																Art. DF3D5			
Размер DN / size DN	15	20	25	15	20	25	32	40	50	20	25	32	40	50	32	40	50	65	80	100
Поршень-Ø / piston Ø [mm]	50			63			80			125										
Длина / face to face [mm]	130	150	160	130	150	160	180	200	230	150	160	180	200	230	180	200	230	290	310	350
Функция распределителя / split function																				
max. давление среды [bar] при 6 bar давлении управления / max. medium pressure [bar] with 6 bar (87 psi) pilot pressure																				
	7	7	4,5	12	12	7,5	5,5	3	2	16	13	9,5	6	4	16	12	8	-	-	-
Art. DF3D561xxxx/A	1015	1020	1025	4015	4020	4025	4032	4040	4050	2020	2025	2032	2040	2050	3032	3040	3050	3065	3080	3100
EUR по запросу / on request																				
Функция смешения / mixing function																				
max. давление среды [bar] при 6 bar давлении управления / max. medium pressure [bar] with 6 bar (87 psi) pilot pressure																				
	7	7	4,5	12	12	7,5	5,5	3	2	16	13	9,5	6	4	16	12	8	-	-	-
Art. DF3D561xxxx/M	1015	1020	1025	4015	4020	4025	4032	4040	4050	2020	2025	2032	2040	2050	3032	3040	3050	3065	3080	3100
EUR по запросу / on request																				