


Расходомер + Индикатор расхода • латунь + нержав. сталь
Flow indicator + flow gauge • brass + stainless steel



Rost-free
STAINLESS
STEEL
+ латунь
+ brass

Расходомер • латунь / flow indicator • brass										Art. SW
Исполнение	: латунь, направление потока - вертикально, переключение для воды, 1настраиваемый контакт (закрытый контакт)					Design	: Brass, flow direction: vertical □. Switch current for water, 1 adjustable contact (close contact)			
Точность	: ±5%					Accuracy	: ±5% of the target			
Давление	: max 250 bar					Pressure range	: max 250 bar (3626 psi)			
Температура	: max. 100°C (70°C при потоке отключения ... 1л/мин)					Temperature range	: max. 100°C (70°C at switch current ... 1l/min)			
Уплотнение	: NBR					Seals	: NBR			
отключение / switch current [л/мин]	0,05-1	0,05-1	0,15-1,7	0,15-1,7	1-4,5	1-4,5	1-7	1-7	1-9	1-9
Размер / size	1/4	1/2	1/4	1/2	1/4	1/2	1/4	1/2	1/4	1/2
Art. SW1xxxx	0121	0123	0221	0223	0321	0323	0421	0423	0521	0523
EUR	по запросу / on request									
отключение / switch current [л/мин]	2-14	2-14	2,5-18	2,5-18	3-45	3-45	3,5-50	3,5-50	10-110	
Размер / size	1/4	1/2	1/4	1/2	3/4	1	3/4	1	1 1/4	
Art. SW1xxxx	0621	0623	0721	0723	0824	0825	0924	0925	1026	
EUR	по запросу / on request									

Расходомер • нержав. сталь / flow indicator • stainless steel										Art. SW
Исполнение	: нерж. сталь, направление потока - вертикально, переключение для воды, 1регул. контакт (закрытый контакт)					Design	: Stainless steel, flow direction: vertical □. Switch current for water, 1 adjustable contact (close contact)			
Точность	: ±5%					Accuracy	: ±5% of the target			
Давление	: max 350 bar					Pressure range	: max 350 bar (5076 psi)			
Температура	: max. 100°C (70°C при потоке отключ. 1л/мин)					Temperature range	: max. 100°C (70°C at switch current ... 1l/min)			
Уплотнение	: FKM					Seals	: FKM			
отключение / switch current [л/мин]	0,05-1	0,05-1	0,15-1,7	0,15-1,7	1-4,5	1-4,5	1-7	1-7	1-9	1-9
Размер / size	1/4	1/2	1/4	1/2	1/4	1/2	1/4	1/2	1/4	1/2
Art. SW3xxxx	0121	0123	0221	0223	0321	0323	0421	0423	0521	0523
EUR	по запросу / on request									
отключение / switch current [л/мин]	2-14	2-14	2,5-20	2,5-20	3-45	3-45	3,5-50	3,5-50	10-110	
Размер / size	1/4	1/2	1/4	1/2	3/4	1	3/4	1	1 1/4	
Art. SW3xxxx	0621	0623	0721	0723	0824	0825	0924	0925	1026	
EUR	по запросу / on request									



Rost-free
STAINLESS
STEEL
+ латунь /
+ brass

Индикатор и расходомер • латунь / flow gauge and -indicator • brass										Art. SM
Исполнение	: латунь, направление потока - вертикально, переключение для воды, 1регул. контакт (закрытый контакт)					Design	: Brass, flow direction: vertical □. Switch current for water, 1 adjustable contact (close contact)			
Точность	: ±4%					Accuracy	: ±4% of the target			
Давление	: max 10 bar					Pressure range	: max 10 bar (145 psi)			
Температура	: max. 100°C (70°C при потоке откл. ... 1л/мин)					Temperature range	: max. 100°C (70°C at switch current ... 1l/min)			
Уплотнение	: NBR					Seals	: NBR			
отключение / switch current [л/мин]	0,25-1,25	0,25-1,25	0,5-2,5	0,5-2,5	1-4,5	1-4,5	1-10	1-10	2-18	2-18
Размер / size	1/4	1/2	1/4	1/2	1/4	1/2	1/2	3/4	1/2	3/4
Art. SM1xxxx	0121	0123	0221	0223	0321	0323	0423	0424	0523	0524
EUR	по запросу / on request									
отключение / switch current [л/мин]	2-25	2-25	2,5-50	2,5-50	10-100					
Размер / size	3/4	1	3/4	1	1					
Art. SM1xxxx	0624	0625	0724	0725	0825					
EUR	по запросу / on request									

Индикатор и расходомер • нержав. сталь / flow gauge and -indicator • stainless steel										Art. SM
Исполнение	: нерж. сталь, направление потока - вертикально, переключение для воды, 1регул. контакт (закрытый контакт)					Design	: Stainless steel, flow direction: vertical □. Switch current for water, 1 adjustable contact (close contact)			
Точность	: ±4% от общего					Accuracy	: ±4% of the target			
Давление	: max 10 bar					Pressure range	: max 10 bar (145 psi)			
Температура	: max. 100°C (70°C при потоке откл. ... 1л/мин)					Temperature range	: max. 100°C (70°C at switch current ... 1l/min)			
Уплотнение	: FKM					Seals	: FKM			
отключение / switch current [л/мин]	0,25-1,25	0,25-1,25	0,5-2,5	0,5-2,5	1-4,5	1-4,5	1-10	1-10	2-18	2-18
Размер / size	1/4	1/2	1/4	1/2	1/4	1/2	1/2	3/4	1/2	3/4
Art. SM3xxxx	0121	0123	0221	0223	0321	0323	0423	0424	0523	0524
EUR	по запросу / on request									
отключение / switch current [л/мин]	2-25	2-25	2,5-50	2,5-50	10-100	10-130				
Размер / size	3/4	1	3/4	1	1	1 1/4				
Art. SM3xxxx	0624	0625	0724	0725	0825	0926				
EUR	по запросу / on request									

Расходомер + Индикатор расхода • латунь, нержав. сталь + PVC
Flow indicator + flow gauge • brass, stainless steel + PVC

Расходомер • латунь / baffle plate flow indicator • brass				Art. PS			
Исполнение	: переключение для воды, от 1 1/4" вверх без корпуса, 1 регул. контакт (откр. или закр.), 1,5 м кабеля			Design	: Switch current for water, from 1 1/4" upwards without body, one adjustable contact (open or close contact) 1,5m connection cable		
Корпус	: латунь Ms58			Body	: Brass Ms58		
Температура	: max. 110°C (70°C при потоке откл. ... 1л/мин)			Temperature range	: max. 110°C (70°C at switch current ... 1l/min)		
Размер / size	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2
Откл. восходящий / switch current growing [l/min]	2,3-4,7	2,3-5,5	2,5-6,4	7,7-13,4	7,4-18,2	19,7-36,8	23,1-57,9
Откл. нисходящий / switch current falling [l/min]	1,6 - 4,6	2,3 - 5,5	1,9 - 6,3	5,9 - 13,0	7,3 - 17,2	20,0 - 32,4	23,5 - 53,1
Qmax. вода / Qmax. water	60	40	45	80	130	160	300
Давление / pressure range [bar]	100	100	100	100	100	25	25
Длина / face to face [mm]	50	50	50	52	56	-	-
Art. PS1xxxx	0121	0122	0123	0124	0125	0126	0127
EUR	по запросу / on request						




+ латунь /
+ brass

Расходомер • нержав. сталь / baffle plate flow indicator • stainless steel				Art. PS			
Исполнение	: переключение для воды, от 1 1/4" вверх без корпуса, 1 регул. контакт (откр. или закр.), 1,5 м кабеля			Design	: Switch current for water, from 1 1/4" upwards without body, one adjustable contact (open or close contact) 1,5m connection cable		
Корпус	: нержав. сталь 1.4301			Body	: Stainless steel 1,4301		
Температура	: max. 100°C (70°C при потоке откл. ... 1л/мин)			Temperature range	: max. 100°C (70°C at switch current ... 1l/min)		
Размер / size	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2
Откл. восходящий / switch current growing [l/min]	2,3-4,7	2,3-5,5	2,5-6,4	7,7-13,4	7,4-18,2	19,7-36,8	23,1-57,9
Откл. нисходящий / switch current falling [l/min]	1,6 - 4,6	2,3 - 5,5	1,9 - 6,3	5,9 - 13,0	7,3 - 17,2	20,0 - 32,4	23,5 - 53,1
Qmax. вода / Qmax. water	60	40	45	80	130	160	300
Давление / pressure range [bar]	100	100	100	100	100	25	25
Длина / face to face [mm]	50	50	50	52	56	-	-
Art. PS3xxxx	0121	0122	0123	0124	0125	0126	0127
EUR	по запросу / on request						

Индикатор расхода • пластик / flow gauge • plastic				Art. DW			
Исполнение	: мерная трубка: PVDF, присоединение PVC, диапазон измерения для воды, (для воздуха указывать в заказе, дороже). Установка: вертикально, направление потока – снизу вверх			Design	: Instrument pipe: PVDF, solvent cement socket: PVC, measurement range for water (for air please state the pressure, extracharge). Installation: vertical, flow direction: from below to above.		
Давление	: max 10 bar (при max. 25°C)			Pressure range	: max 10 bar (145 psi, max. 25°C)		
Температура	: max. 60°C			Temperature range	: max. 60°C		
Отключ. / switch current [л/ч]	1,5-11	2,5-30	5-50	10-100	8-80	20-150	30-200
Размер-Ø / size-Ø [mm]	16	16	16	16	20	20	32
Art. DW73xxxx	0161	0261	0361	0461	0162	0262	0362
EUR	по запросу / on request						
Отключ. / switch current [л/ч]	15-150	50-500*	100-1000*	200-2000	300-3000	600-6000	1200-12000
Размер-Ø / size-Ø [mm]	32	32	32	50	50	63	63
Art. DW73xxxx	0464	0564	0664	0166	0266	0167	0267
EUR	по запросу / on request						



Новинки / further products from our product range

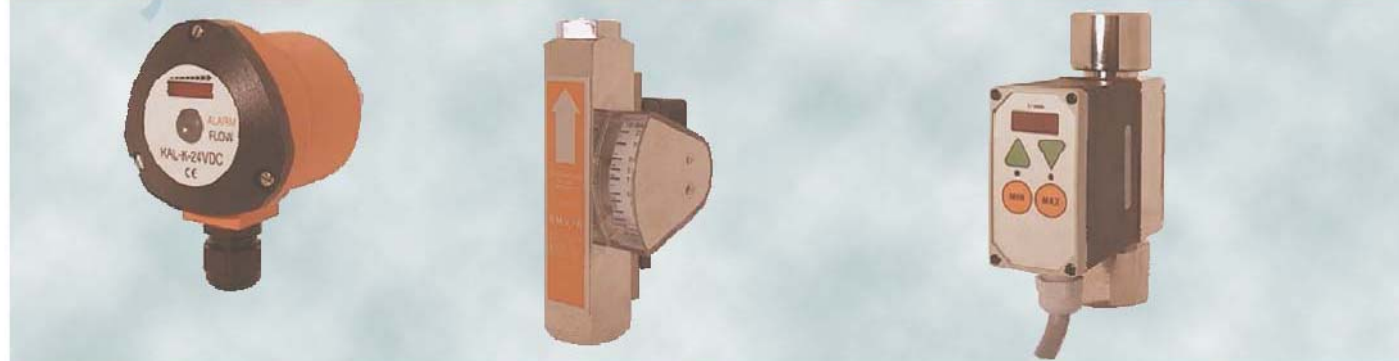

*) разный перепад давления / different pressure loss