



Qualität von Anfang an.

Technische Daten

BAUFORM

1 oder 2 Elektrisch-mechanische Microschalter mit Schutzkorb inclusive optischer Stellungsanzeige.

WERKSTOFFE

Schutzkorb: Edelstahl 1.4301
Schaltergehäuse: Thermoplast
Rollenstößel: Edelstahl
Rolle: Stahl, verzinkt

TEMPERATUR

-25°C bis +75°C

SCHALTVERMÖGEN

250V AC - max. 6A
220V DC - max. 0,2A

SCHALTVERMÖGEN

max. 1800/h

MECHANISCHE LEBENSDAUER

bis zu 5 Mio. Schaltspiele

SCHUTZART

E Ex D II CT6
IP 65 nach DIN 40050

KABEL

4-adrige PVC-Leitung, 0,75mm², 1m

SCHALTFUNKTION

1 Öffner / 1 Schließer
Öffnerkontakt zwangsgeführt

Alle Angaben sind freibleibend und unverbindlich!

Specification

DESIGN

1 or 2 electric-mechanic limit switch with a protective lattice inclusive optical position indicator.

MATERIAL

Protective lattice: Stainless steel 1.4301
Switch-body: Thermoplastic
Roller tappet: Stainless steel
Roller: Steel, zinc-plated

TEMPERATURE RAGE

-25°C up to +75°C

SWITCHING CURRENT

250V AC - max. 6A
220V DC - max. 0,2A

SCHALTVERMÖGEN

max. 1800/h

MECHANICAL OPERATING LIFE

up to 5 Mio. cycles

PROTECTION

E Ex D II CT6
IP 65 according to 40050

CABLE

4-wire PVC-cable, 0,75mm², 1m

CONTACT


1 N/C + 1 N/O
combined opening contact

The above information is intended for guidance only and the company reserves the right to change any data herein without prior notice!

Artikel:
SR

Endlagenschalter
elektrisch-mechanisch
mit Schutzkorb

IP 65 / EEx

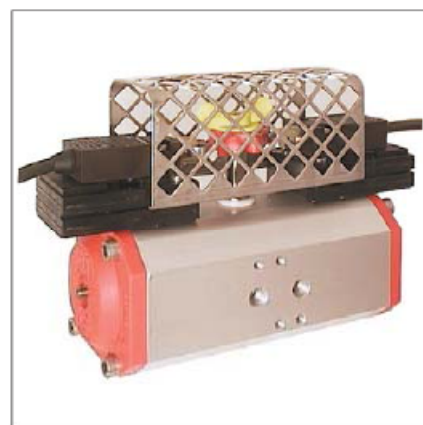

Type:
SR

Position limit switches
electric-mechanic
with protective lattice

IP 65 / EEx




Artikel- u. Bestellangaben: z.B. **SR02/Ex**
 = 2 Endlagenschalter mit Schutzkorb

1. - 2. Stelle Produkt	3. - 4. Stelle Anzahl der Endlagenschalter	5. - 6. Stelle Schutzart
SR = Elektrisch-mechanischer Endlagenschalter mit Schutzkorb E Ex D II CT6	01 = 1 Endlagenschalter 02 = 2 Endlagenschalter	E Ex D II CT6

Ordering example: e.g. **SR02/Ex**
 = 2 Position limit switch with protective lattice

1. - 2. Digit Product	3. - 4. Digit Mounting hole spacing	5. - 6. Digit Protection
SR = Electrical position indicator with protective lattice E Ex D II CT6	01 = 1 position limit switch 02 = 2 position limit switch	E Ex D II CT6

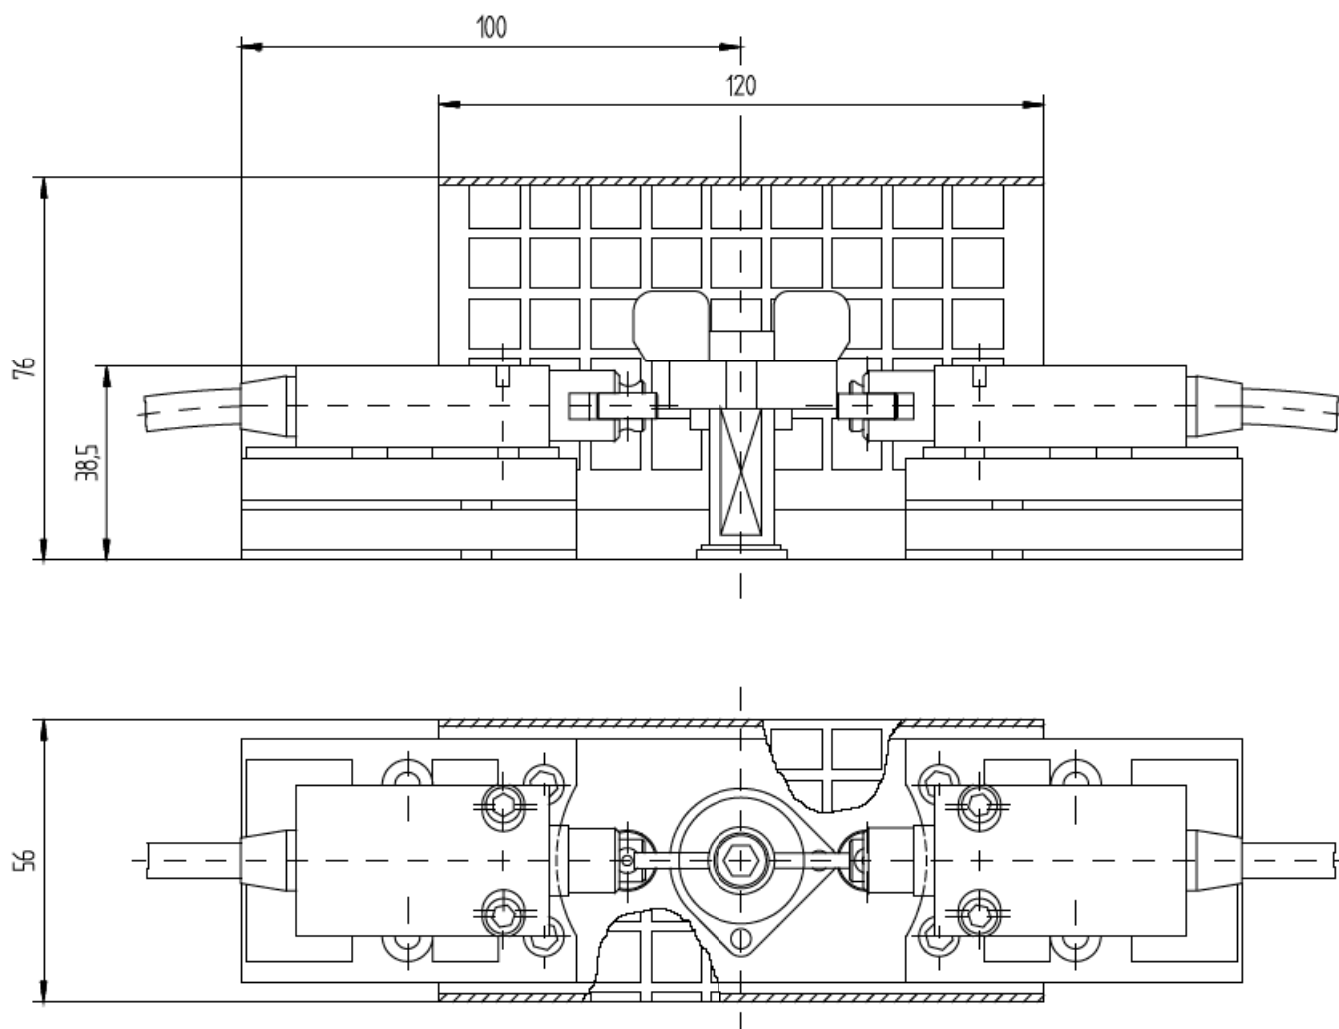

Bei Bestellung mit nur einem Endlagenschalter, bitte die Position angeben !
 In case of order with only one limit switch, please mention the position !